



# P-600 Hızlı Kılavuz

## 1. Donanım Bağlantısı

### P-600 – Fiziki Genel Bakış

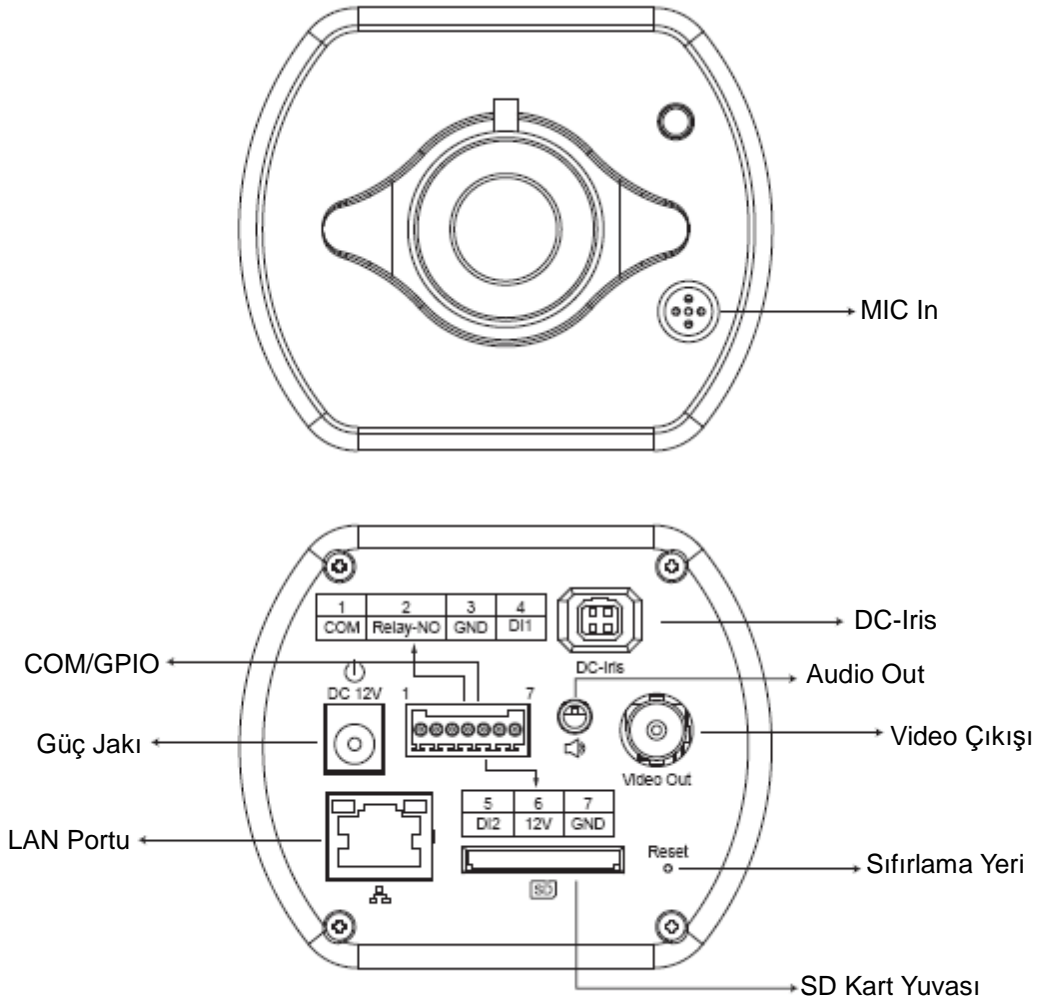

## P600 – Fiziki Bağlantı

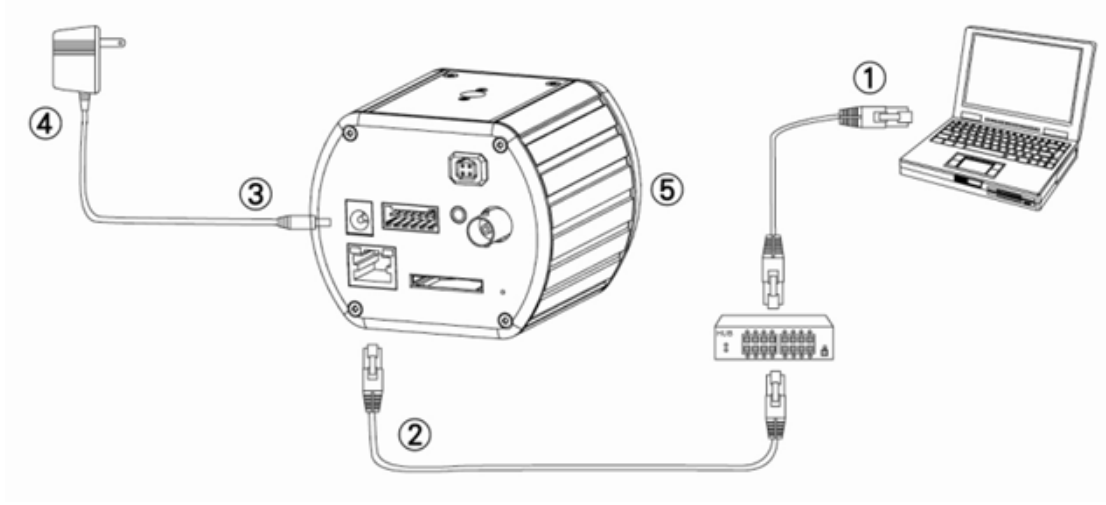

1. Ethernet linki ile birlikte ağ için bir bilgisayar hazırlayın
2. Kameranın LAN girişini (RJ45) ağ anahtarına/göbeğine bağlayın
3. Güç jakını bağlayın
4. Güç adaptörü teknik özelliklerinin güç sistemi (110V veya 220V) ile eşleştiğinden emin olun ve adaptörü prize takın
5. LED durumunu (Güç/Ağ) kontrol edin

## 2. Yazılım Kurulumu

Aşağıdaki yazılım doğru gösterim ve kamera/video sunucusunun web sitesinden kullanımı için gereklidir. Yazılım Yazılım Paketi CD'sinden alınacaktır.

### IP Kurucu

IP Kurucu ağdaki kameralar ile LAN'daki video sunucularını bulmak ve yapılandırmak için kullanılmaktadır.


### 3. Ağ Yapılandırması

#### IP Adresi atamak için IP Kurucusunun Kullanılması


1. IP Kurucusu PC'ye başarılı bir şekilde kuruldu, yazılımı çalıştırmak için çift tıklayın.



2. [Tool] (Araç) > [Search Network Device] (Ağ Aygıtını Ara) menü çubuğuna tıklayarak LAN'daki aygıtı arayın.

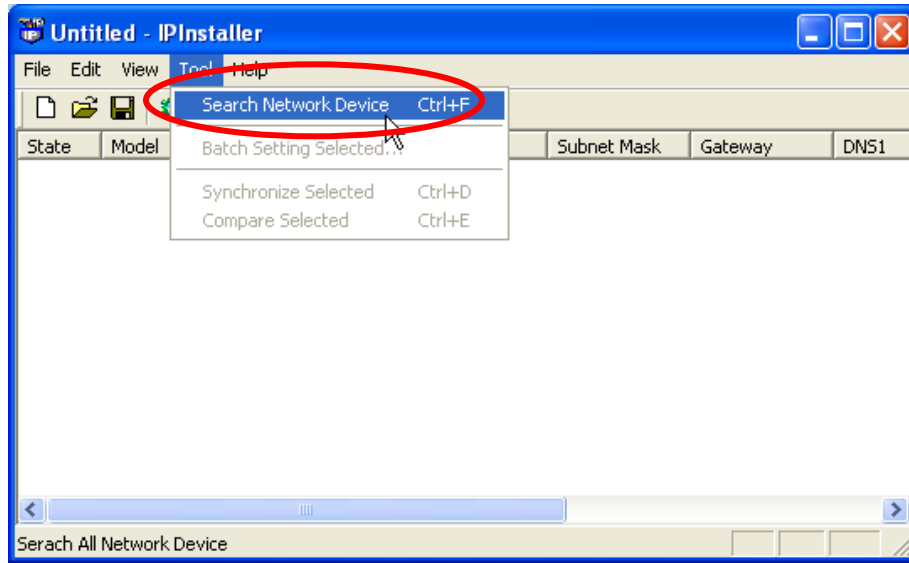

3. Yapılandırılacak olan kamera ile ilgili olan MAC Adresi ile birlikte aygıtı seçin.

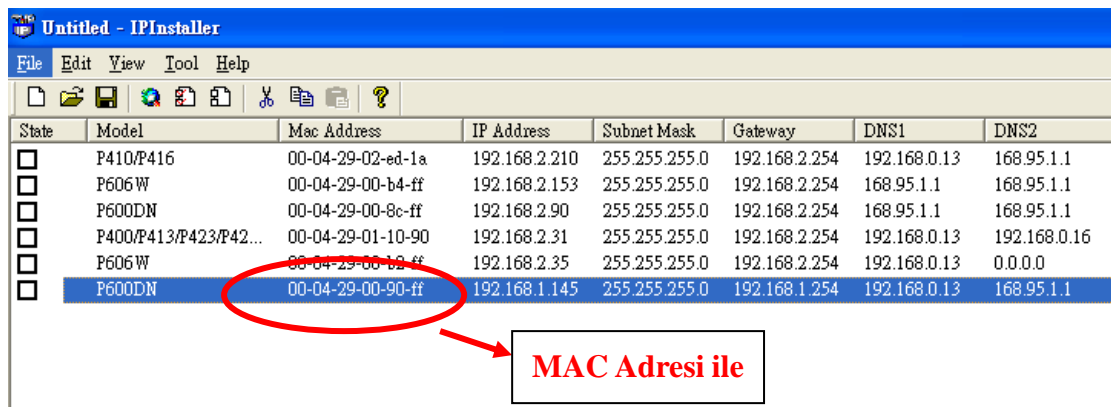

MAC Adresi ile

4. Property Page (Özellik sayfasını) açmak için öğeye çift tıklayın veya **View (Görüntüle) > Property (Özellik)** menü çubuğuna tıklayın.

Property Page

Video Server

Mac Addr  
00-04-29-00-11-b2

Property

IP Address	192 . 168 . 2 . 57
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 2 . 254
DNS1	192 . 168 . 0 . 13
DNS2	168 . 95 . 1 . 1
DNS3	0 . 0 . 0 . 0
Http Port	80

Username & Password

Use Custom

Username root

Password pass

OK

Cancel

Synchronize

5. Özellikleri doldurduktan sonra **[Synchronize] (Senkronize et)** düğmesine tıklayarak yapılandırma ayarlarını tamamlayın, ardından **[OK] (Tamam)** düğmesine tıklayarak PC'ye kaydedin.

Property Page

Video Server

Mac Addr  
00-04-29-00-11-b2

Property

IP Address	192 . 168 . 2 . 57
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 2 . 254
DNS1	192 . 168 . 0 . 13
DNS2	168 . 95 . 1 . 1
DNS3	0 . 0 . 0 . 0
Http Port	80

Username & Password

Use Custom

Username root

Password pass


OK

Cancel


Synchronize

## Web Tabanlı Kullanıcı Arayüzü açın

1. Seçilen birimin web tabanlı Kullanıcı Arayüzüne erişmek için menü çubuğundan **View (Görüntüle) > Open Web (Web'i Aç'ı)** çalıştırın.

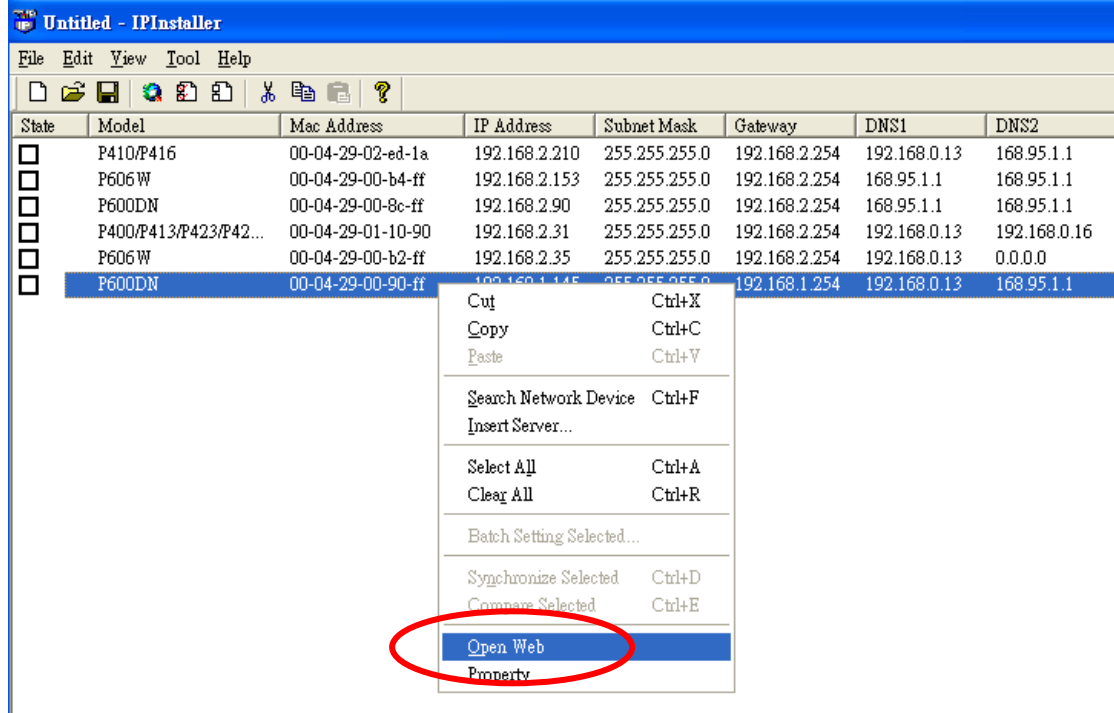

2. İlk kullanıcı için ActiveX kontrolünü kurmak için bir uyarı verilecektir. Video dolaşımını ve bazı operasyonları görüntülemek için gerektiğinde kurulumu onaylayın.

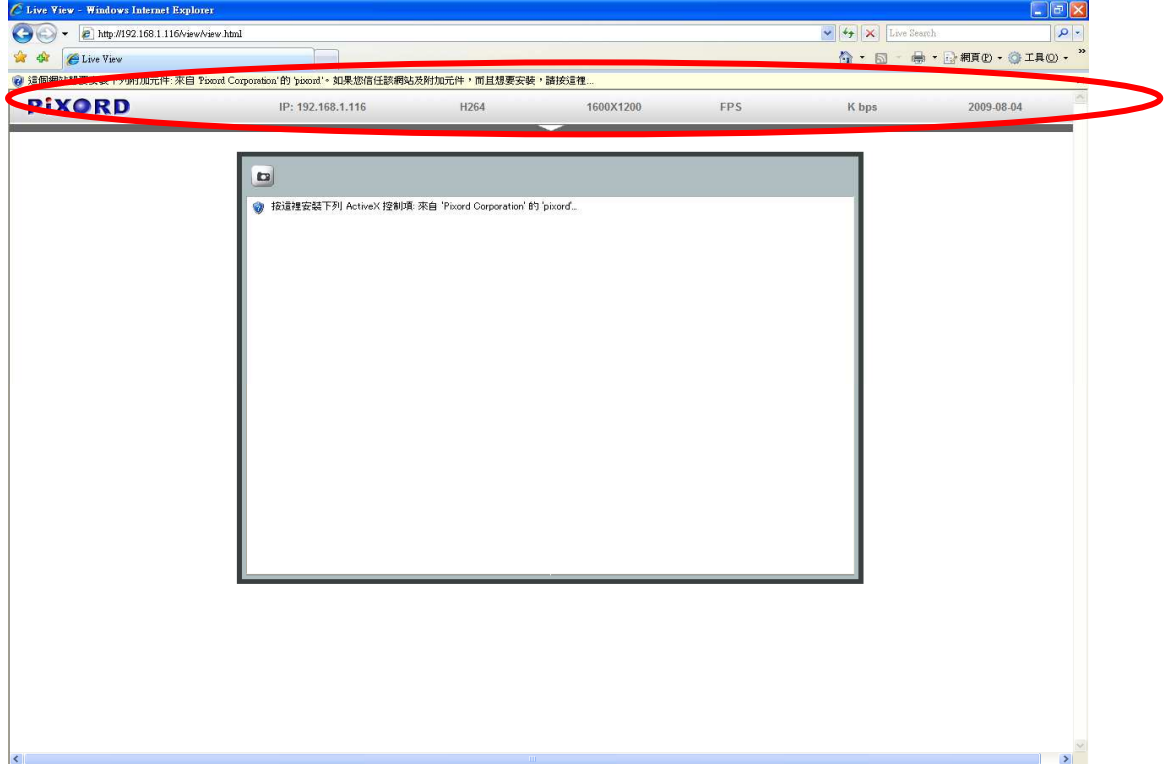

3. Eğer aygıt doğru yapılandırılmışsa, varsayılan Web tarayıcısı seçilen aygıtın ana sayfasını açacaktır.



\*(Varsayılan: admin / admin)

### **Kurulumu Tarayıcınızdan Doğruların ve Tamamlayın**

ActiveX indirme işlemi düzgün bir şekilde yapılamazsa ActiveX bileşenini çalışma istasyonunuzda sadece bir kere kurmak için güvenlik ayarlarınızı aşağıda açıkladığı gibi geçici olarak düşürmelisiniz:

1. Araçlar menüsünden **[Internet Options] (İnternet Seçenekleri) -> [Security] (Güvenlik) -> [Custom Level] (Özel Seviye)**'yi seçin
2. Güvenlik seviyesini Düşük'e ayarlayın ve **[OK] (Tamam)**'a tıklayın.
3. ActiveX kurulumunun ardından güvenlik seviyesini geri yükleyin.