



P-606(W) Snelgids

1. Hardware-aansluiting

P-606(W) – Overzicht

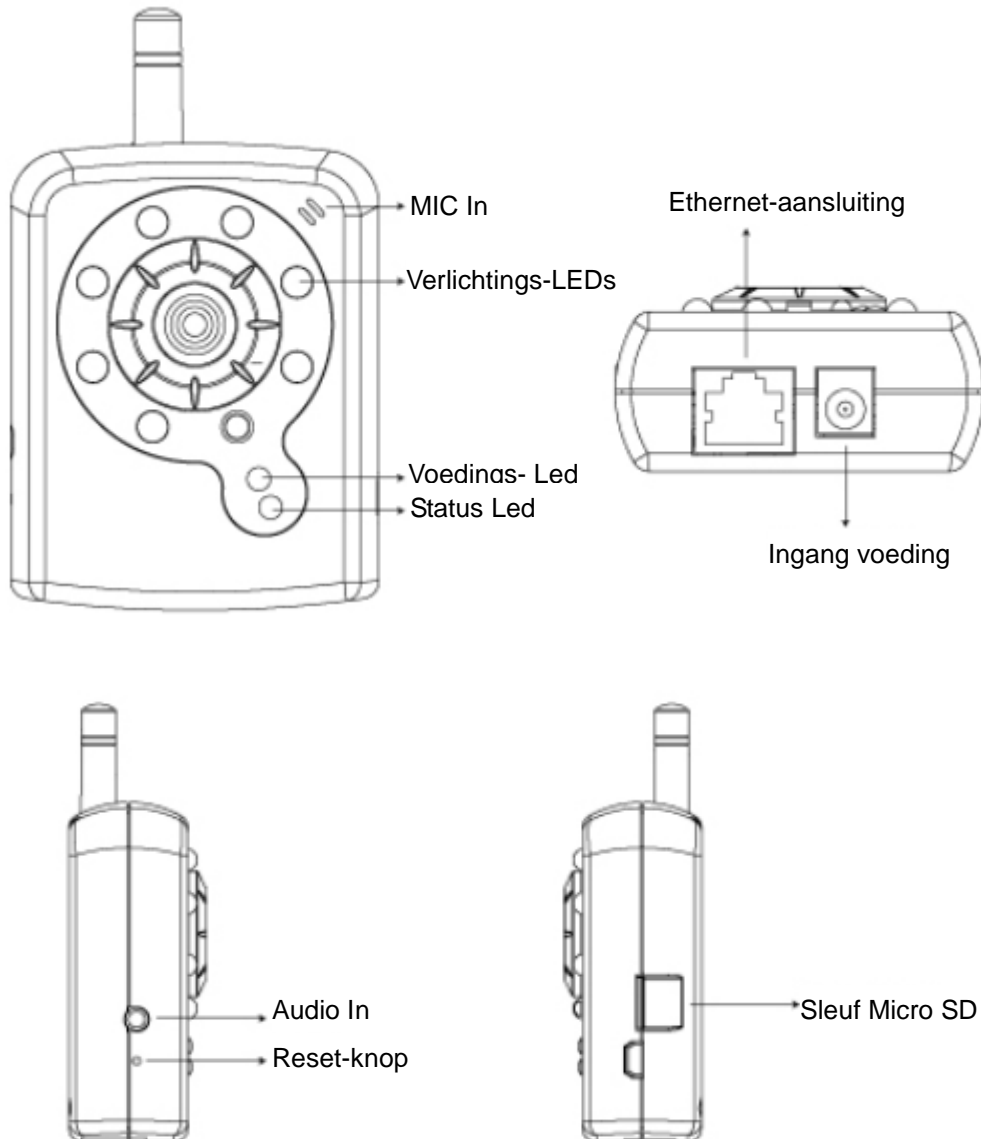

P606(W) - aansluitingen

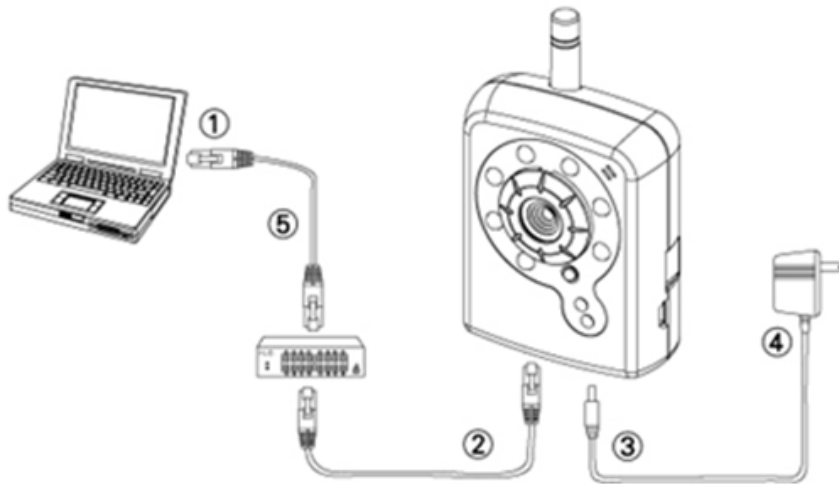

1. U hebt een pc nodig die via Ethernet met het netwerk is verbonden.
2. Sluit de LAN-poort (RJ45) van de camera aan op een netwerkhub/switch.
3. Sluit de voeding aan.
4. Controleer dat de specificaties voor de voeding overeenkomen met die van het lichtnet (110 V of 220 V) en steek de stekker in het stopcontact.
5. Controleer de status van de LED (voeding/netwerk)

2. Software-installatie

De volgende software is benodigd voor de juiste weergave en gebruik van de camera/videoserver vanaf de website. De software staat op de Software-cd.

IP Installer

IP Installer wordt gebruikt om netwerkcamera's en videoservers in het LAN op te sporen en in te stellen.

3. Netwerkinstellingen


IP Installer gebruiken om een IP-adres toe te wijzen

1. Nadat IP Installer op de pc is geïnstalleerd, dubbelklikt u op het pictogram van het




programma om dit te starten. IPInstaller.exe


2. Klik in de menubalk op **[Tool] (Gereedschap) > [Search Network Device] (Netwerkkapparaat zoeken)** om het apparaat in het LAN te lokaliseren.

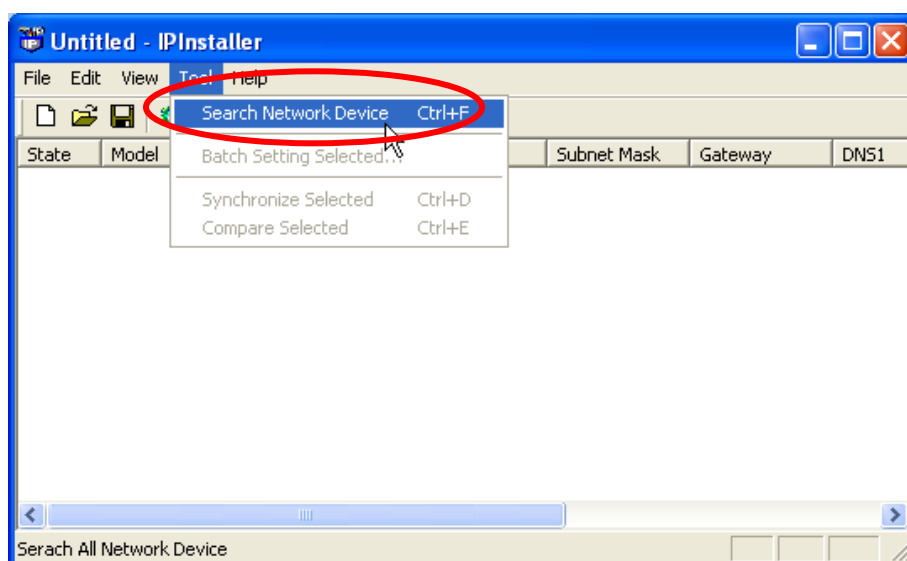

3. Selecteer het apparaat waarvan het MAC-adres overeenkomt met de in te stellen camera.

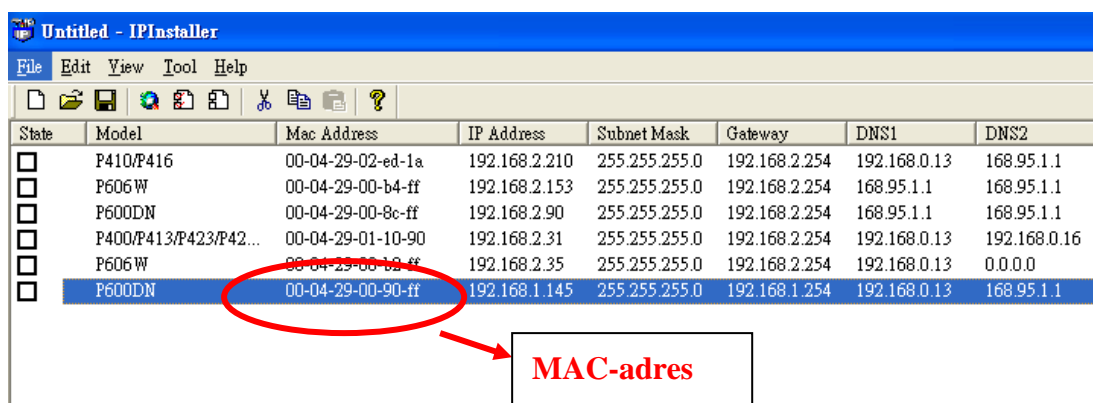


- Dubbelklik op het item om de Property Page (Pagina Eigenschappen) te openen, of klik in de menubalk op **View (Beeld) > Property (Eigenschap)**.

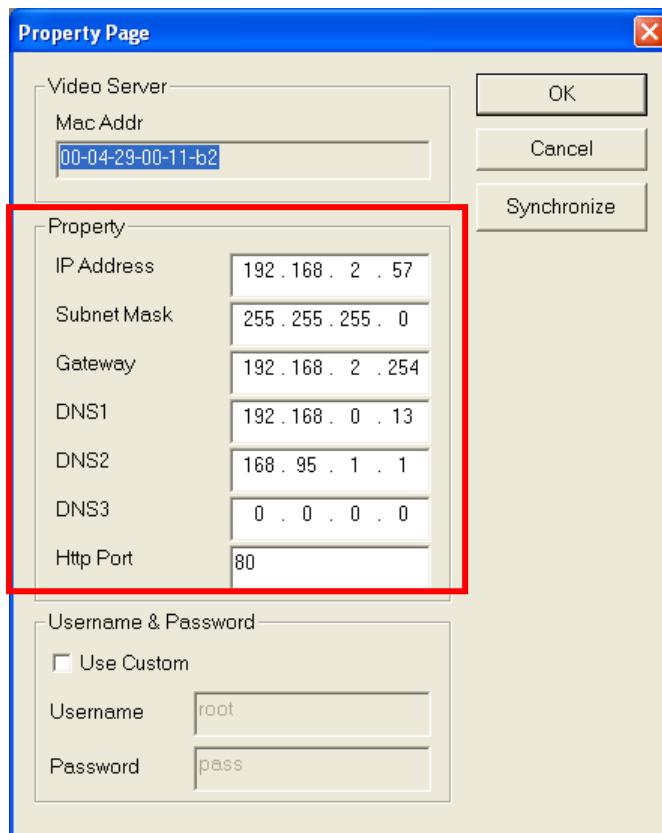

The screenshot shows the 'Property Page' dialog box. The 'Property' section is highlighted with a red rectangle. The 'Video Server' section has 'Mac Addr' set to '00-04-29-00-11-b2'. The 'Username & Password' section has 'Use Custom' checked, 'Username' set to 'root', and 'Password' set to 'pass'. The 'Synchronize' button is visible on the right side.

Property	Value
IP Address	192 . 168 . 2 . 57
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 2 . 254
DNS1	192 . 168 . 0 . 13
DNS2	168 . 95 . 1 . 1
DNS3	0 . 0 . 0 . 0
Http Port	80

- Klik nadat de eigenschappen zijn ingevuld op de knop **[Synchronize] (Synchroniseren)** om de configuratie te voltooien en klik op **[OK]** om de configuratie op de pc op te slaan.

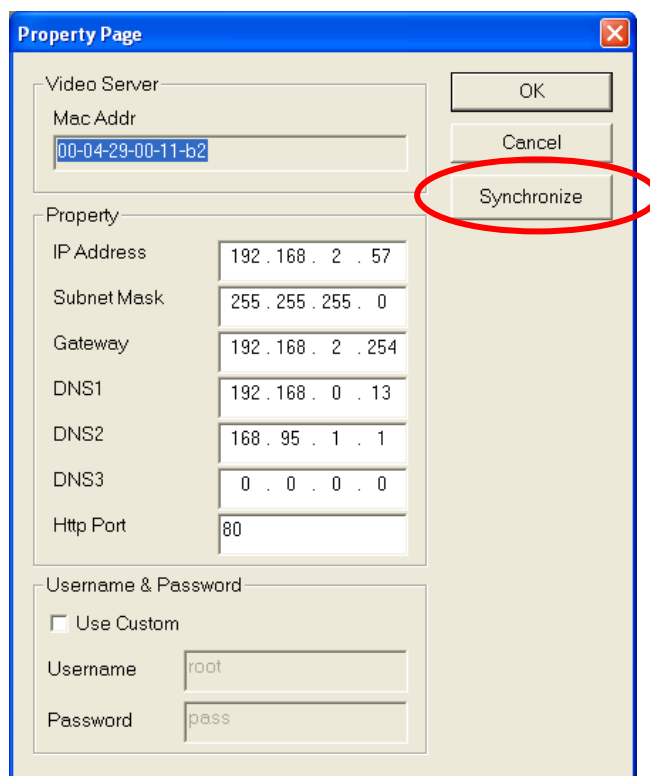


The screenshot shows the 'Property Page' dialog box with the 'Synchronize' button highlighted by a red circle. The 'Property' section is now visible and contains the same values as in the previous screenshot.


Property	Value
IP Address	192 . 168 . 2 . 57
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 2 . 254
DNS1	192 . 168 . 0 . 13
DNS2	168 . 95 . 1 . 1
DNS3	0 . 0 . 0 . 0
Http Port	80

De Web-UI openen


1. Kies **View (Beeld) > Open Web (Web openen)** in de menubalk om de web-UI van de geselecteerde unit te openen.

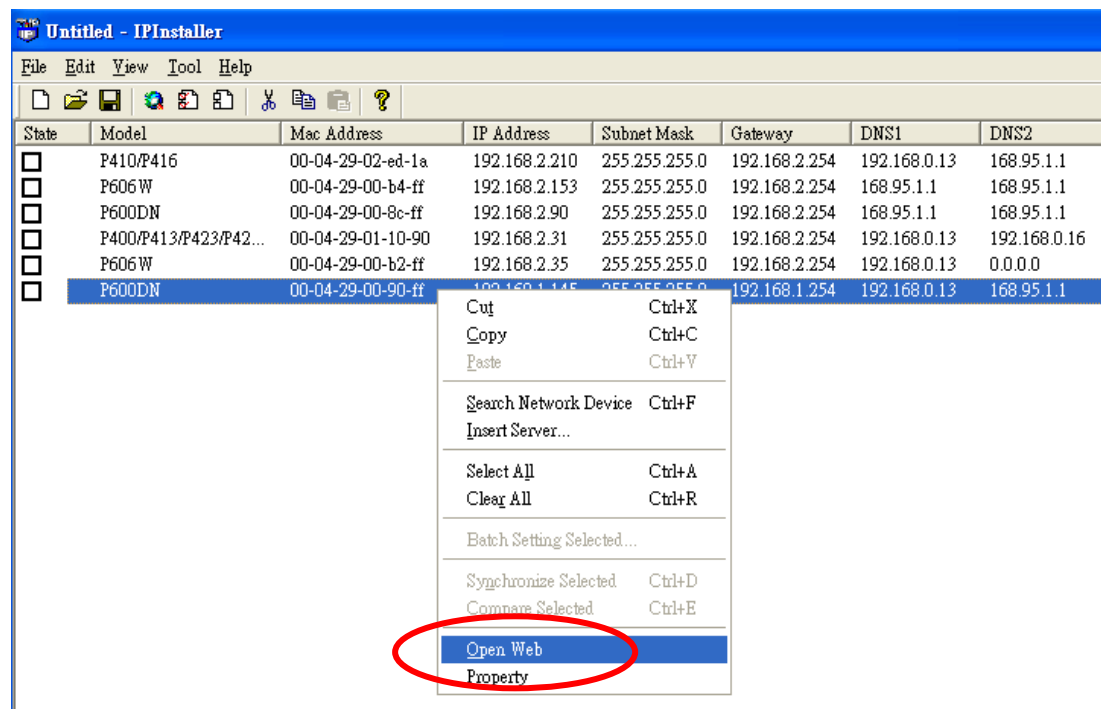

2. Bij het eerste gebruik wordt gevraagd om de ActiveX-control te installeren. Bevestig de installatie omdat deze nodig is bij het bekijken van de videostroom en een aantal handelingen.

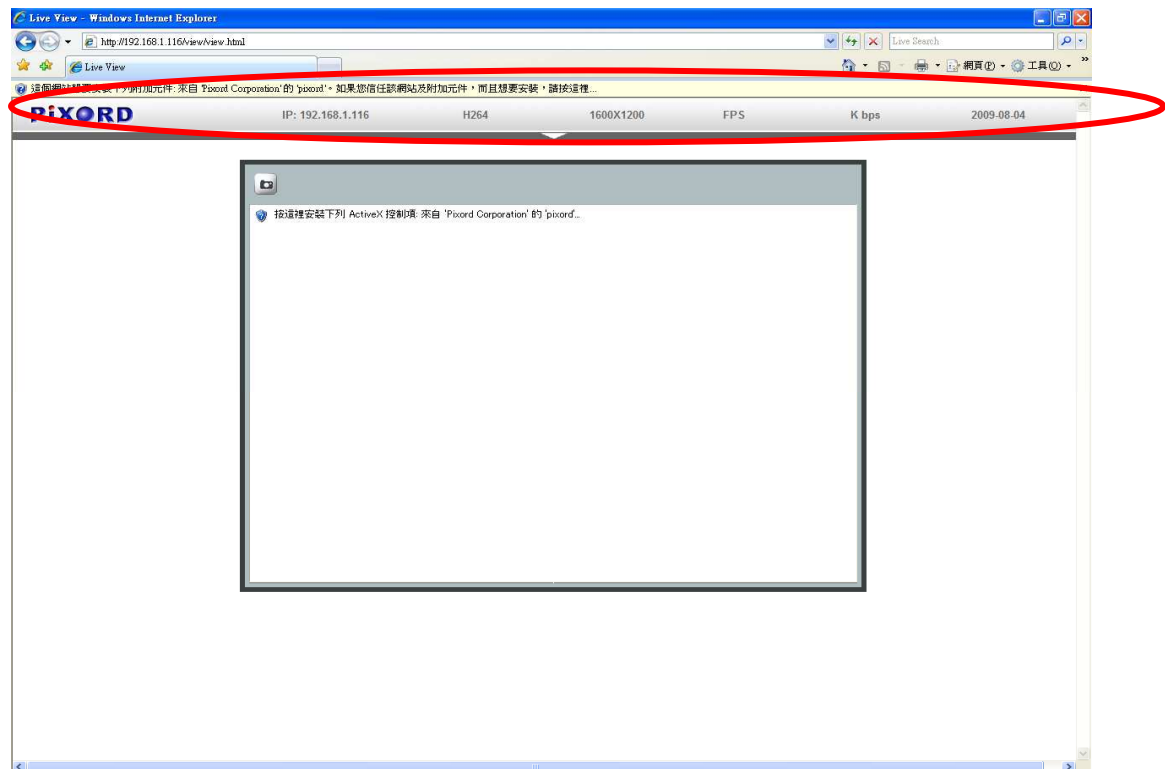

- Als het apparaat correct is ingesteld, verschijnt de standaard webbrowser met de startpagina van het geselecteerde apparaat.

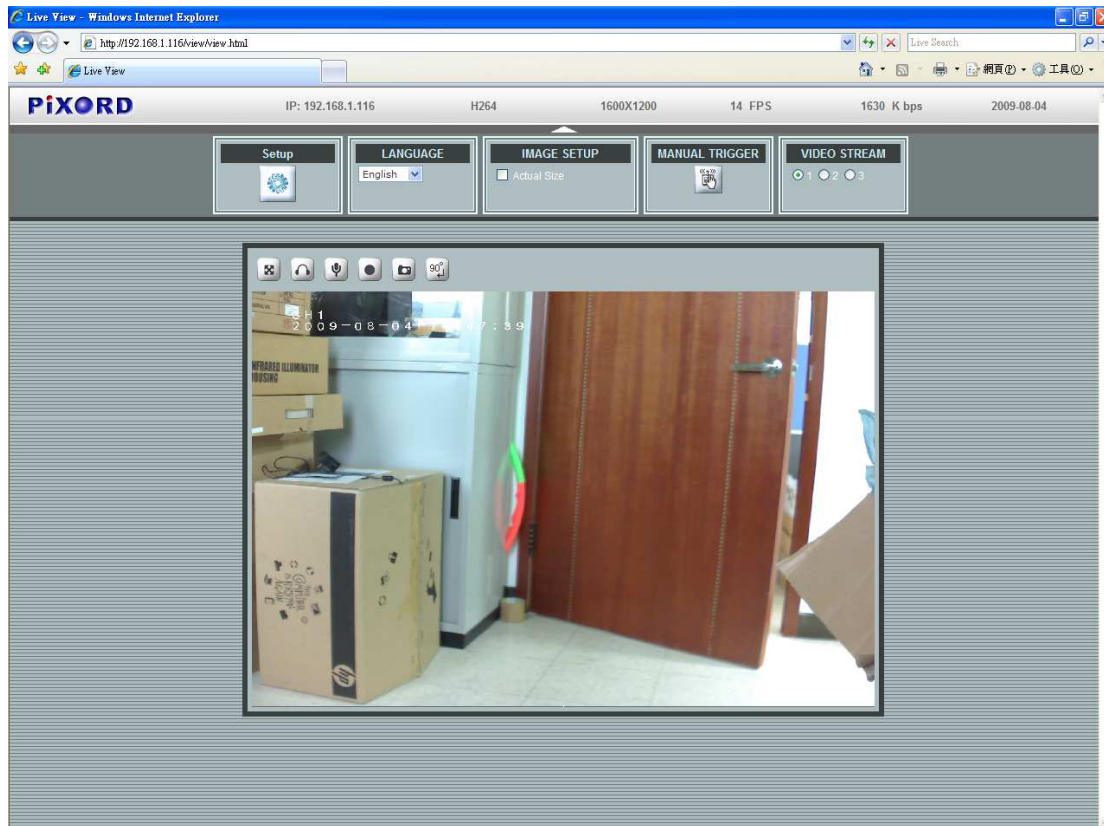

* zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. (Standaard admin / admin)

Verifieer en voltooi de installatie vanuit de browser

Als u de ActiveX niet correct kunt downloaden, moet u tijdelijk de beveiligingsinstellingen verlagen voor een eenmalige installatie van de ActiveX-component op uw werkstation, als volgt:

- Selecteer in het menu Extra **[Internet Options] (Internet-opties) -> [Security] (Beveiliging) -> [Custom Level] (Aangepast niveau)**.
- Stel het beveiligingsniveau in op Laag en klik op **[OK]**.
- Zet het beveiligingsniveau terug na installatie van het ActiveX-control.