



# คู่มือฉบับย่อ P-606(W)

## 1. การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

### P-606(W) – ภาพรวมทางกายภาพ

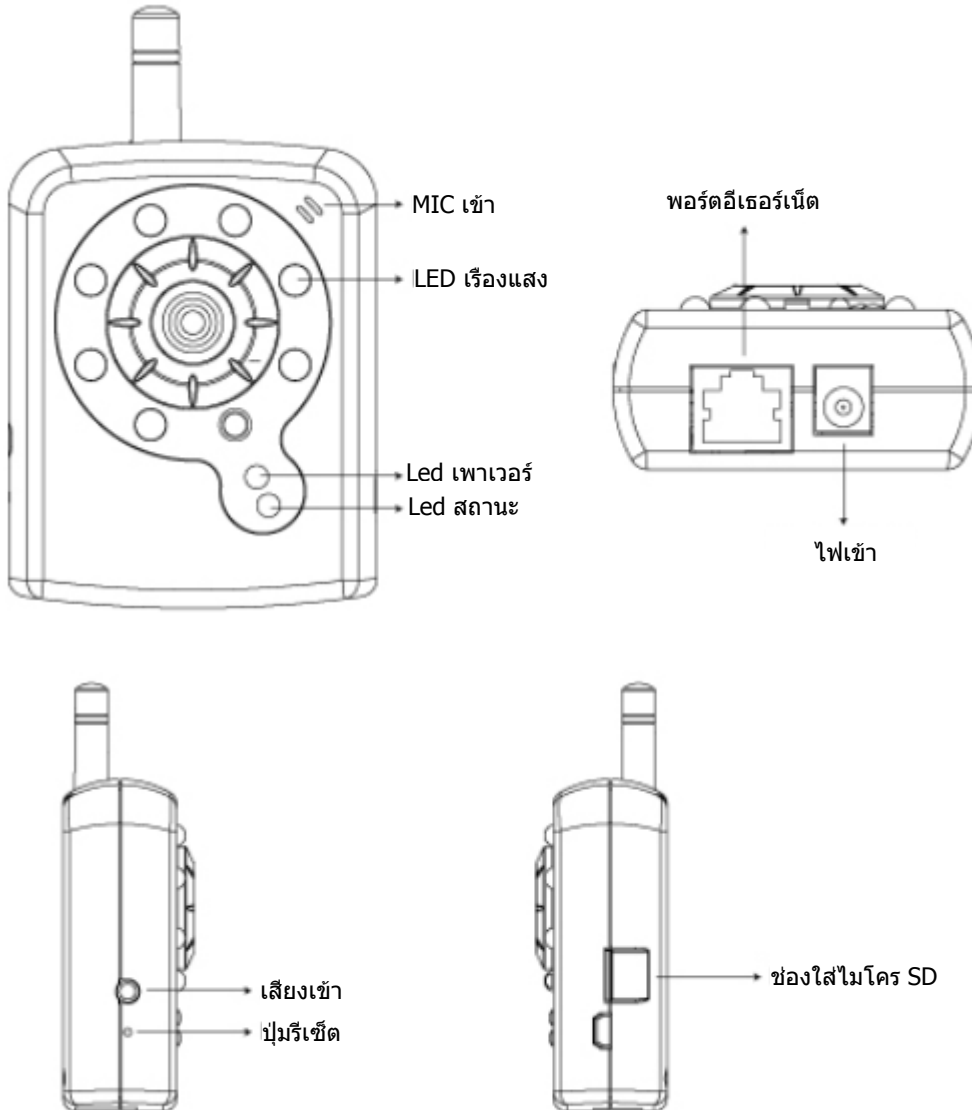

## P606(W) – การเชื่อมต่อทางกายภาพ

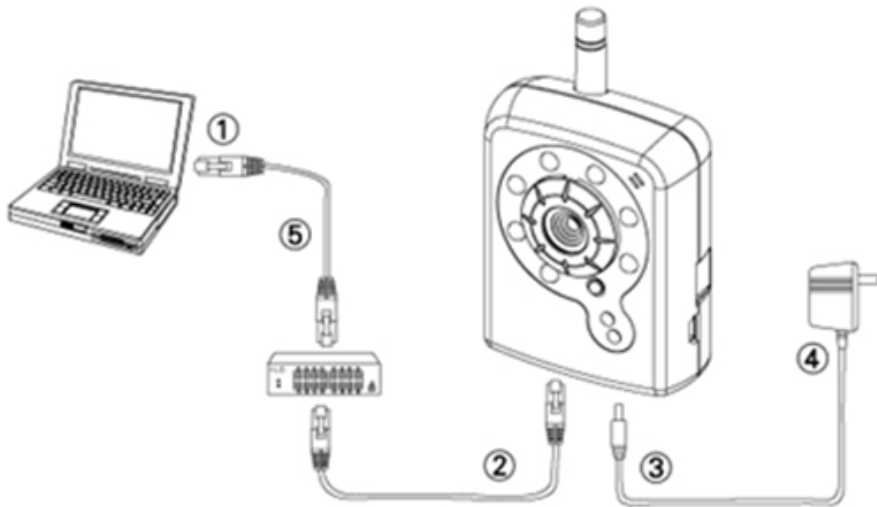

1. เตรียม PC ที่มีอีเทอร์เน็ตลงค์ไปยังเน็ตเวิร์ก
2. เชื่อมต่อพอร์ต LAN (RJ45) ของกล่องเข้ากับเน็ตเวิร์กสวิตช์/ฮับ
3. เชื่อมต่อแฉีกเพาเวอร์
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์ตรงกับระบบไฟฟ้า (110V หรือ 220V) และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
5. ตรวจสอบสถานะ LED (เพาเวอร์/เน็ตเวิร์ก)

## 2. การติดตั้งซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้มีค่าจำเป็นสำหรับการแสดงผลอย่างเหมาะสมและการใช้เซิร์ฟเวอร์กล่อง/วิดีโอจากเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ได้มาจากแผ่น CD ที่อยู่ในแพคเกจซอฟต์แวร์

### ตัวติดตั้ง IP


IP Installer (ตัวติดตั้ง IP) ใช้เพื่อค้นหาและกำหนดค่ากล่องเน็ตเวิร์ก และวิดีโอเซิร์ฟเวอร์ใน LAN

### 3. การกำหนดค่าเน็ตเวิร์ก


#### การใช้ ตัวติดตั้ง IP เพื่อกำหนด IP แอดเดรส



1. หลังจากติดตั้ง ตัวติดตั้ง IP บน PC สำเร็จแล้ว, ให้ดับเบิลคลิกเพื่อรันซอฟต์แวร์ IPInstaller.exe
2. คลิกแถบเมนู [Tool] (เครื่องมือ) > [Search Network Device] (ค้นหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก) เพื่อค้นหาอุปกรณ์ใน LAN

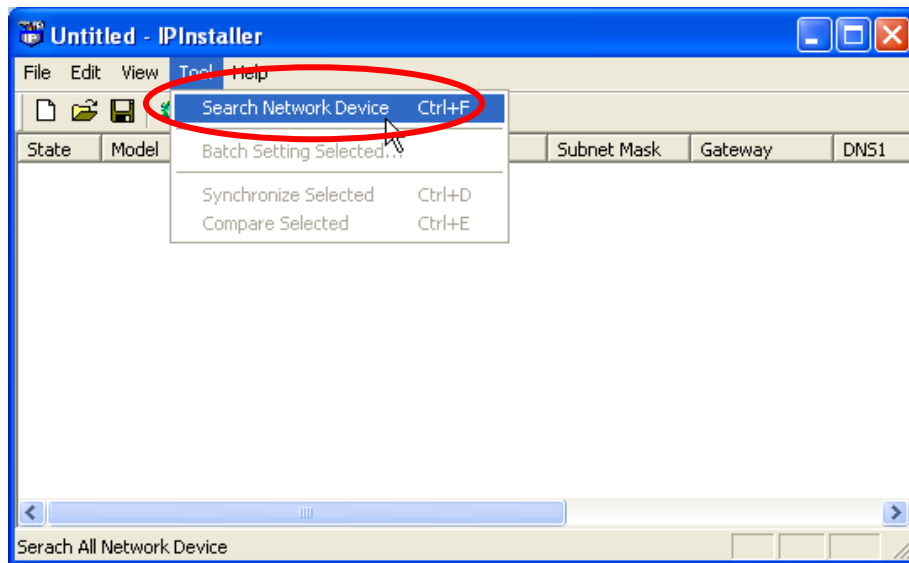

3. เลือกอุปกรณ์ที่มี MAC แอดเดรสตรงกับกล่องที่จะกำหนดค่า

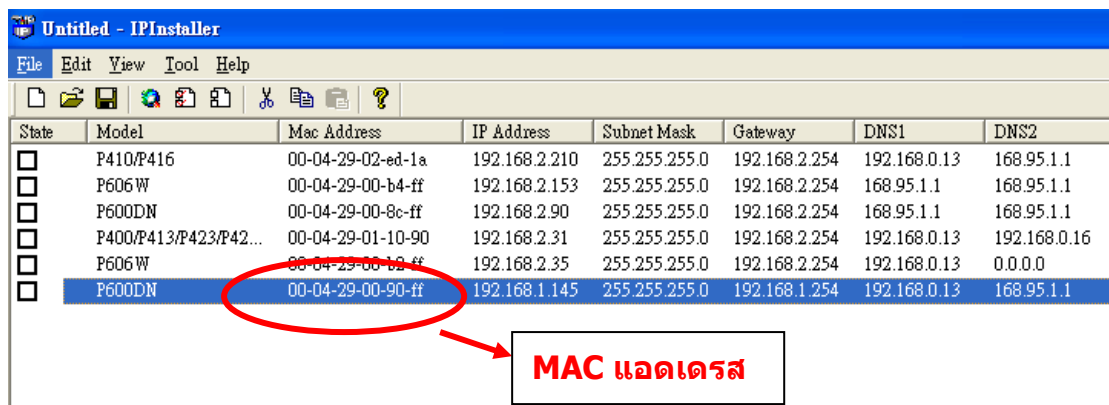

4. ดับเบิลคลิกรายการเพื่อเปิด Property Page (หน้าคุณสมบัติ) หรือคลิกแถบเมนู **View (แสดง) > Property (คุณสมบัติ)**

Property Page

Video Server

Mac Addr  
00-04-29-00-11-b2

Property

IP Address	192.168.2.57
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.254
DNS1	192.168.0.13
DNS2	168.95.1.1
DNS3	0.0.0.0
Http Port	80

Username & Password

Use Custom

Username root

Password pass

OK  
Cancel  
Synchronize

5. หลังจากที่ยกรอกคุณสมบัติต่างๆ, คลิกปุ่ม **[Synchronize] (ซิงโครไนซ์)** เพื่อทำการตั้งค่าต่างๆ ให้สมบูรณ์ จากนั้นคลิกปุ่ม **[OK] (ตกลง)** เพื่อจัดเก็บใน PC

Property Page

Video Server

Mac Addr  
00-04-29-00-11-b2

Property

IP Address	192.168.2.57
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.254
DNS1	192.168.0.13
DNS2	168.95.1.1
DNS3	0.0.0.0
Http Port	80

Username & Password

Use Custom


Username root

Password pass


OK  
Cancel  
Synchronize

## เปิด UI แบบเว็บ


1. ในการเรียกใช้ UI แบบเว็บของเครื่องที่เลือก, รั้น **View (แสดง) > Open Web (เปิดเว็บ)** บนแถบเมนู

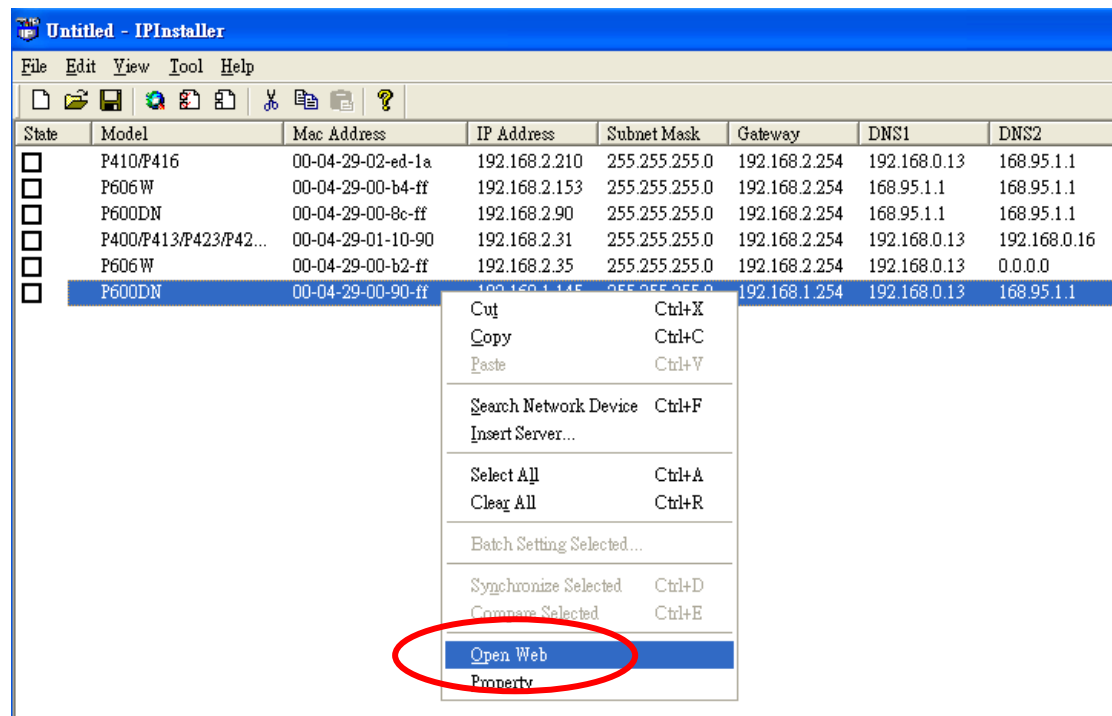

2. สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานเป็นครั้งแรก จะมีข้อความบอกให้ทำการติดตั้งการควบคุม ActiveX ยืนยันการติดตั้ง เนื่องจากระบบจำเป็นต้องใช้ในการดูวิดีโอสตรีม และการทำงานบางอย่าง

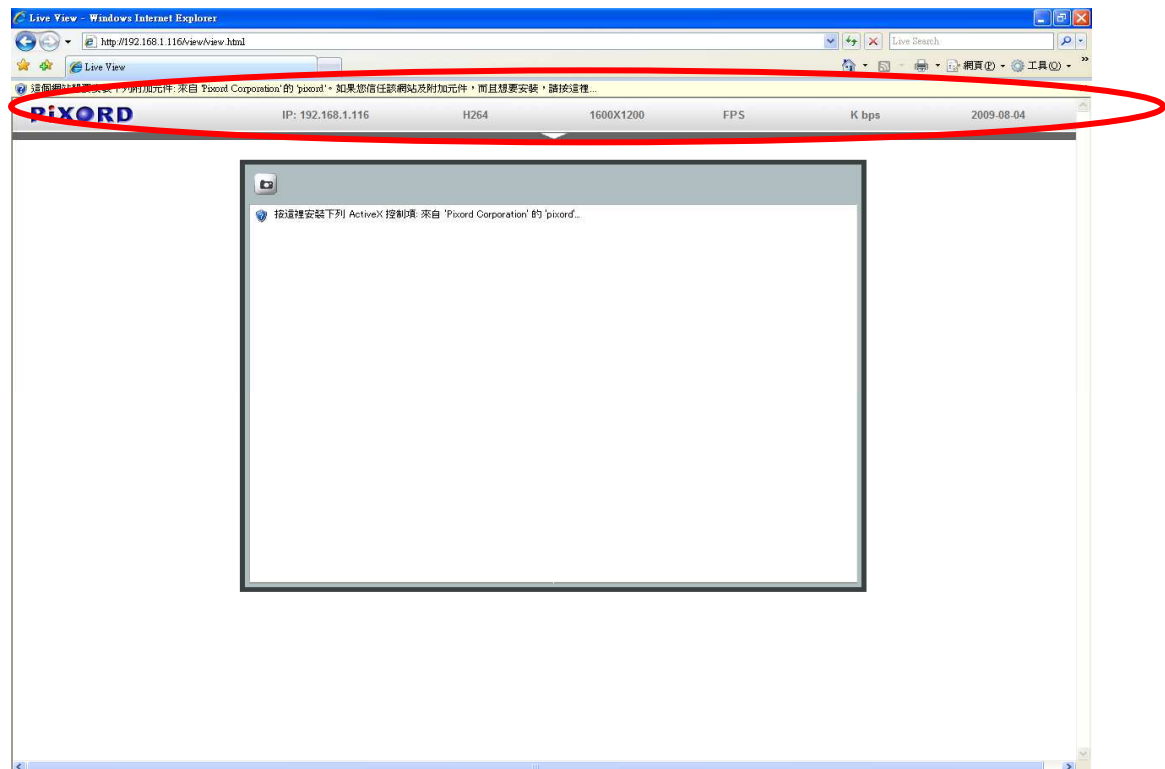

### 3. ถ้าอุปกรณ์ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง เว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นจะเปิดหน้าต่างหลักของอุปกรณ์ที่เลือก

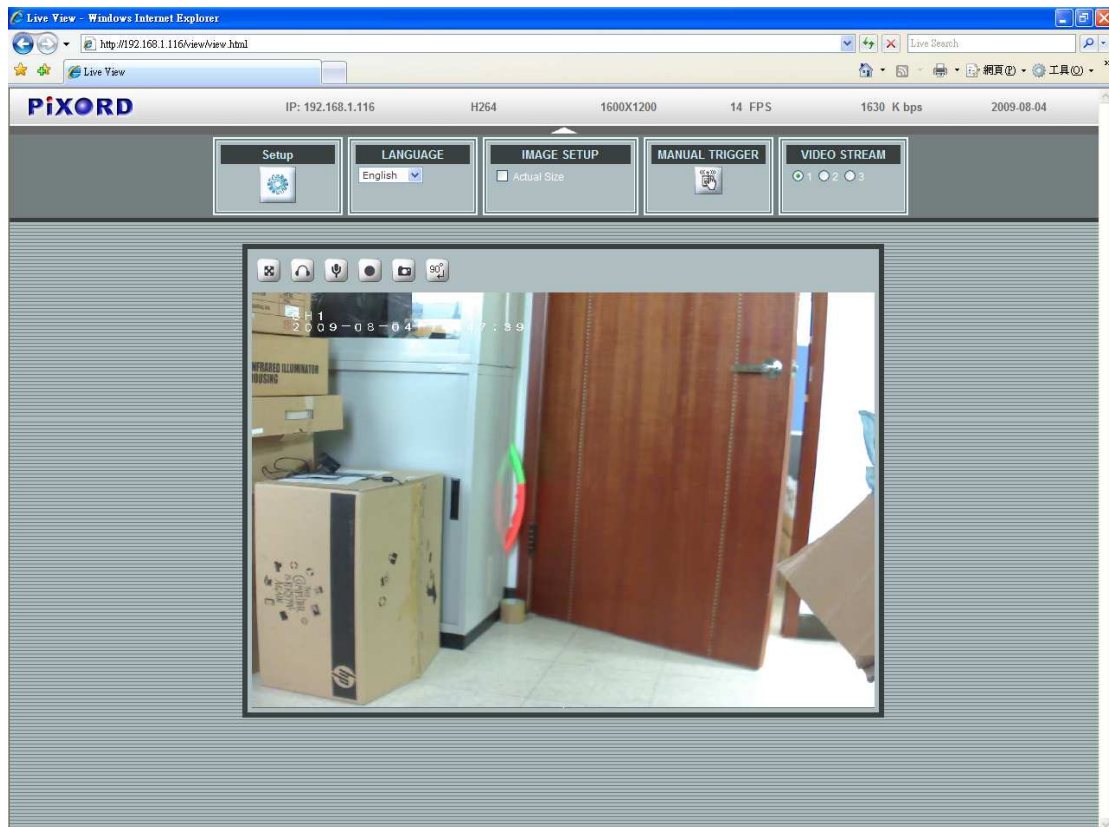

\*(ค่าเริ่มต้นคือ admin / admin)

#### ตรวจสอบและทำการติดตั้งจากเบราว์เซอร์ของคุณให้สมบูรณ์

ถ้าคุณไม่สามารถดาวน์โหลด ActiveX ได้, คุณต้องลดระดับการตั้งค่าการป้องกันของคุณลงชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งองค์ประกอบ ActiveX ลงบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพียงครั้งเดียว ตามวิธีการที่อธิบายด้านล่าง:

1. จากเมนู Tools (เครื่องมือ), เลือก **[Internet Options]** (ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต) -> **[Security]** (ระบบป้องกัน) -> **[Custom Level]** (ระดับที่กำหนดเอง)
2. ตั้งค่าระดับการป้องกันเป็น Low (ต่ำ) และคลิก **[OK]** (ตกลง)
3. ตั้งระดับการป้องกันกลับเป็นแบบเดิมหลังจากการติดตั้ง ActiveX